

Conector Flexible para Refrigerador

Vinilo

VR-E30

- ✓ Máxima flexibilidad.
- ✓ Resistentes a materiales corrosivos y a la presión constante.
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura.

¡El que sabe...
exige Coflex!



PRODUCTO
MEXICANO

Conector Flexible para Refrigerador Vinilo




CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

✓ Diámetro Interior	.250" (6.4mm)
✓ Temperatura de Trabajo	0°C a 82°C
✓ Presión de Trabajo	10 Kg/cm ² /145 psi
✓ Patentes	México No. 190646 E.U.A. No. 5,803,129 5,899,236

Material de Fabricación

✓ Trenzado	Vinilo Reforzado
✓ Manguera	Hule EPDM
✓ Fécula	Latón Niquelado
✓ Espiga	Latón
✓ Tuerca	Latón Niquelado
✓ Empaque	Hule

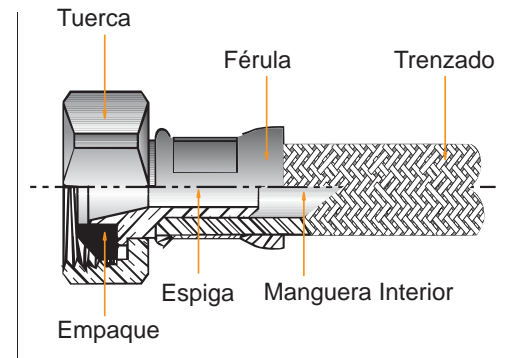

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VR-E30	1/4" COMP. X 1/4" COMP.	30
VR-A150	1/2" F.I.P. X 1/4" COMP.	150
VR-A300	1/2" F.I.P. X 1/4" COMP.	300

Definiciones Roscas

COMP.: Tuerca compresión
F.I.P.: Tuerca rosca interna

Glosario de Conexiones



Instrucciones de instalación

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioclientes@coflex.com.mx
HECHO EN MÉXICO