

Válvula de Descarga Dual para Sanitario de **Dos Piezas** con descarga de 76 mm (3")

P-B6032



- ✓ Sistema de descarga regulable en 2 niveles:

Descarga Parcial (líquidos)

Descarga Completa (sólidos)

- ✓ Ahorra agua hasta 44% por descarga
- ✓ Incluye válvula de descarga y botón superior

¡El que sabe...
exige Coflex!

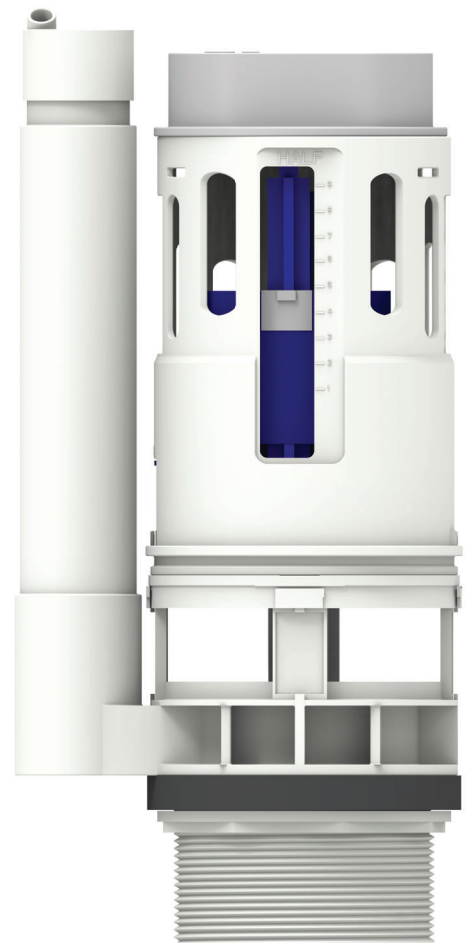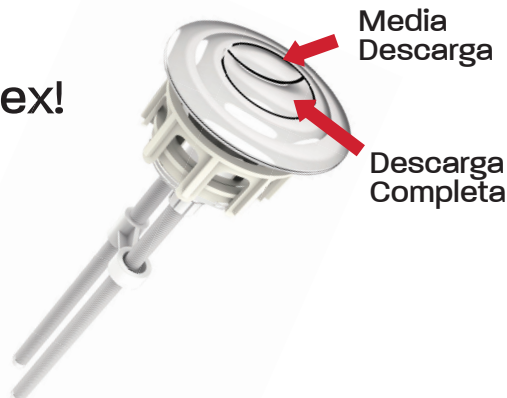

NOM



Válvula de descarga



Un Botón independiente
Doble acción para
instalarse en la tapa
superior del tanque

Características

- ✓ Para todos los sanitarios de dos piezas con descarga de 76 mm (3")
- ✓ Botón universal para aplicación en perforaciones de 38, 48 y 58 mm de diámetro circular
- ✓ Tubo rebosadero con altura ajustable
- ✓ Máximo rango de ajuste tanto para medias descargas como para descargas completas
- ✓ Funciona para sanitarios con tanques muy bajos o con tanques muy altos

Material de Fabricación

- ✓ Tubo interior ABS
- ✓ Tubo exterior ABS
- ✓ Botón ABS
- ✓ Cuerpo ABS
- ✓ Cuerpo del botón ABS
- ✓ Junta Silicona

Recomendaciones

- Para lograr el mejor desempeño de su válvula, ésta debe calibrarse de acuerdo al tamaño del tanque sanitario.
- Para mayor referencia, observe las escalas de ambos ajustes, graduadas con números en la abertura de sus respectivas pestañas, oprimiendo y deslizando al mismo tiempo en el número que desee.
- Mientras más arriba quede ubicada cada pestaña, mayor será el ahorro de agua.
- Alinee los pivotes del botón push de acuerdo a la posición de la válvula.
- El pulsador de las teclas de media descarga cumpla con la tecla de media descarga y el pivote de descarga completa acciones la tecla de descarga completa.
- La práctica crea hábitos así que no dude en comunicar e insistir en el uso adecuado de esta válvula.
- Para líquidos use solo la posición central Para sólidos use solo la posición inferior.