

Coladera Rectangular

con Cuerpo de Latón

PC-340

- ✓ Rejilla de acero inoxidable 304 de 2.3 mm
- ✓ Soporta hasta 400 kg sin deformarse
- ✓ Coladera rectangular con 4 tornillos

Material de Fabricación



- ✓ Cuerpo Latón 3600
- ✓ Rejilla Acero Inoxidable 304
- ✓ Tornillos Acero Inoxidable 304

Instrucciones de Instalación:

- 1.- Presente la coladera en la tubería, revise que el piso y la coladera queden nivelados.
- 2.- Coloque la coladera y distribuya la mezcla de cemento o adhesivo, cuidando que la mezcla no se adhiera a la rejilla.
- 3.- Una vez instalada la coladera deje secar por lo menos 24 horas antes de utilizarse.



Para tubería Roscada de 50 mm (2")

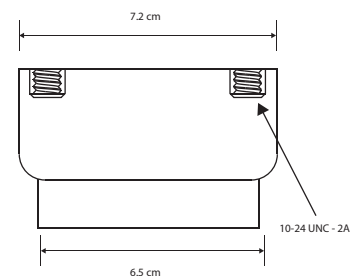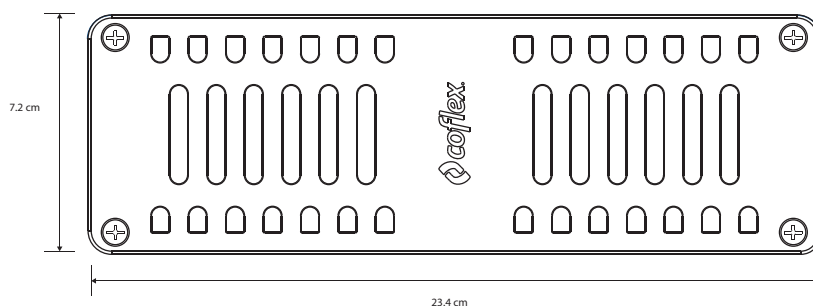

FTC-462 Rev. B



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en China