CONEXIÓN INYECTADA SANITARIA

CALIDAD

La *Conexión Inyectada Sanitaria* se fabrica de acuerdo a **NMX-E-199/2-SCFI-2003** "Industria del Plástico-Conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo) PVC sin plastificante usadas en la construcción de Sistemas Sanitarios-Especificaciones".

APLICACIONES

Se utilizan en la construcción de Sistemas Sanitarios para el desalojo por gravedad de aguas negras, desechos industriales, aguas pluviales o sistemas de ventilación.

VENTAJAS

- *Inyectadas en una sóla pieza, color blanco.*
- *Fabricadas con resina virgen de PVC.*
- *Excelente acabado.*
- *Conexiones achaflanadas:* Para tener un mejor acoplamiento tubo-conexión.
- *Bajo peso:* Ofrece una fácil y rápida instalación, ofreciendo también excelentes condiciones de flujo gracias a su bajo coeficiente de rugosidad.

DIMENSIONES DE LAS CONEXIONES (NMX-E-199/2-SCFI-2003)
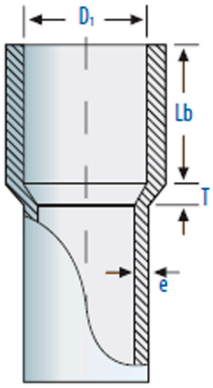
Diámetro Nominal Dn	Diámetro Exterior de la Espiga (De)		Diámetro Interior de Casquillo (Di)		Longitud Mínima del casquillo	Espesor en el Cuerpo e_1
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo		
mm	mm	mm	mm	mm		mm
40	39.8	40.3	40.0	40.8	18	1.6
50	49.8	50.3	50.0	50.8	20	1.6
75	74.7	75.3	75.0	75.9	25	1.6
110	109.6	110.4	110.0	111.1	32	2.0
160	159.6	160.5	160.6	161.5	42	2.9
200	199.6	200.6	200.7	201.5	50	4.0